bollmeyer.com

unser Kredo:
sicherer hinauf !

Unser Mietprogramm:

Ob leichte Anhängerbühnen, variantenreiche LKW-Bühnen, spezialisierte Bühnen auf Ketten, ob Industriebühnen (in Form von Scheren, Gelenkteleskopen oder Teleskopen), leichte Alu-RollGerüste oder leistungsstarke Teleskopstapler, hier finden Sie alle notwendigen technischen Daten zu unserer Mietflotte!
DIE Entscheidungshilfe für Ihre Aufgabenstellung beim Höhenzugang!

Wir helfen Ihnen gern, falls weitere Fragen im Raum stehen, lassen Sie sich von unserem Team kompetent beraten!

Ihre Sicherheit:

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter, Arbeitsschutz ist wichtig!

Wir bieten Sicherheitsgeschirr (PSA), sowie Sicherheitsschulungen nach BGG 966 für Bühnenbediener an. Als zertifiziertes Schulungszentrum der IPAF haben Sie mit uns einen starken Partner in Sachen Sicherheit an Ihrer Seite.
Informieren Sie sich!

die IPAF & die PAL-Card:

Unsere Standorte:

für Selbstabholer von Anhänger-, LKW- & leichten Bühnen auf Ketten

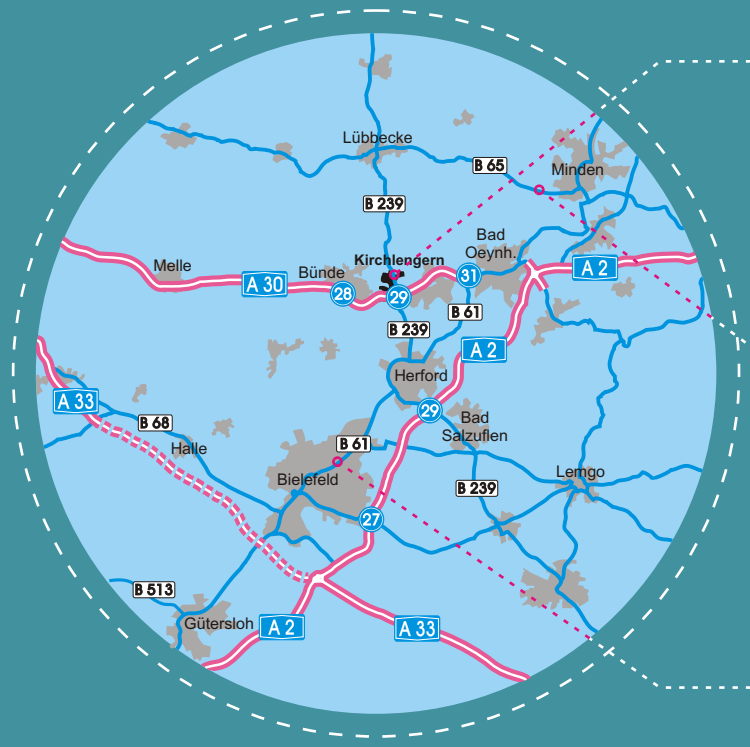

ZENTRALE:
Standort KIRCHLENGERN
Mindener Str. 1
D-32278 Kirchlengern

ÜBERGABEPLATZ:
Standort MINDEN
Lübbecker Str. 240
D-32429 Minden

ÜBERGABEPLATZ:
Standort BIELEFELD
Herforder Str. 283
D-33609 Bielefeld

Ihre Kommunikationsmöglichkeiten:

info@bollmeyer.com

+49 5223 75177

www.bollmeyer.com

+49 5223 75141

INTERNET:

ARBEITSBÜHNEN-VERMIETUNG bollmeyer.com

IPAF SCHULUNGSZENTRUM

PARTNER

Gerät

AB 105

Arbeitshöhe 10,50 m
Reichweite 6,00 m

Kl. 3 / BE | 230 V | schmal



schmales Anhänger-Teleskopgerät
mit hydraulischen Klapp-Stützen

Diagramm

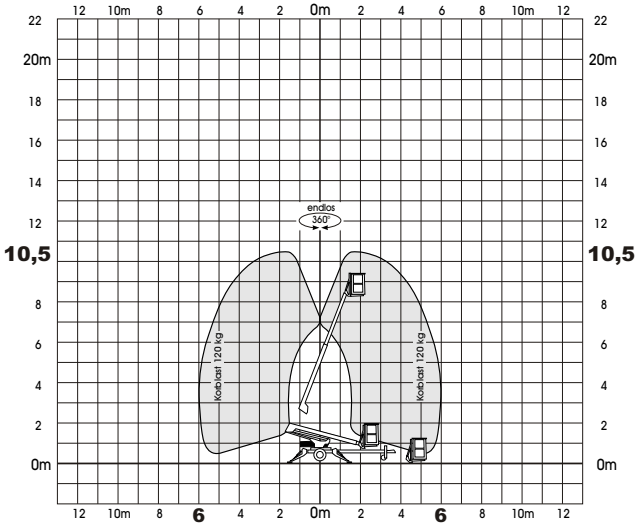

technische Daten

Arbeitsbereich	Arbeitshöhe bis		10,50 m
	Standhöhe max.		8,50 m
	seitliche Reichweite bis		6,00 m
	Schwenkbereich		360° endlos
Abmessungen & Gewichte	Korb:	Maße (L x B)	0,70 x 0,70 m
		Tragkraft	120 kg
	Fzg.:	Länge	5,60 m
		Breite	1,48 m
		Breite (schmal ! Kippgefahr)	0,78 m
		Höhe	1,80 m
		Gesamtgewicht	950 kg
Abstützung	beidseitig		3,60 m
	Stützendruck max.		8 kN
	hydraulische Klappstützen		
Antrieb	230 V E-Motor (10 A)		
	oder Benzin-Motor (optional)		
Ausstattung	Motor Start-Stop,		
	Durchfahrtsbreite kann auf nur 0,78 m verringernt werden		



Stand
02/2013

Gerät

AB 125

Arbeitshöhe 12,50 m
Reichweite 7,50 m

Kl. 3 / BE | 230V/Benzin | 2 x 45° | Rad Antrieb | Korb Anschluß

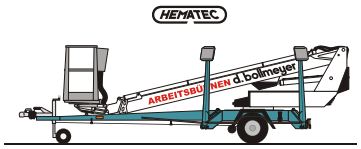

Anhänger-Teleskopgerät
mit hydr. Klapp-Stützen

Diagramm

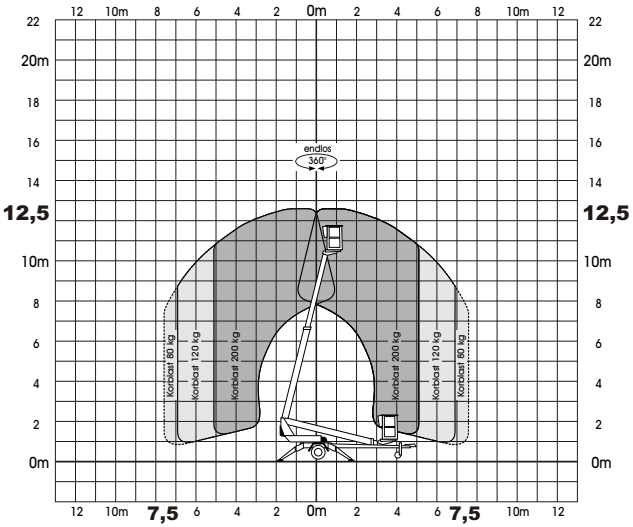

technische Daten

Arbeitsbereich	Arbeitshöhe bis		12,50 m
	Standhöhe max.		10,50 m
	seitliche Reichweite bis		*7,50 m
	Schwenkbereich		360° endlos
			* Lastmomentbegrenzt .
Abmessungen & Gewichte	Korb:	Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m
		Tragkraft	200 kg
	Fzg.:	Länge	6,80 m
		Breite	1,69 m
		Höhe	1,98 m
		Gesamtgewicht	1.420 kg
Abstützung	beidseitig		4,10 m
	Stützendruck max.		11 kN
	hydraulische Klappstützen		
Antrieb	230 V E-Motor (16 A)		
	oder Benzin-Motor (optional)		
Ausstattung	230V Steckdose im Korb, Motor Start-Stop, elektr. Korbdrehvorrichtung 2 x 45°		
	hydraulischer Radantrieb		

Änderung jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten © d.bollmeyer GmbH & Co. KG

d. bollmeyer GmbH & Co. KG • Mindener Straße 1 • D-32278 Kirchlengern • info@bollmeyer.com • fon +49 5223 75177 • fax +49 5223 75141

INTERNET:

ARBEITSBÜHNEN-VERMIETUNG bollmeyer.com

IPAF SCHULUNGSZENTRUM PARTNER

Gerät

AB 130

Arbeitshöhe 13,00 m
Reichweite 6,00 m

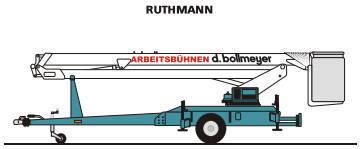

Kl. 3 / BE | 230 V | 230V Korb Anschluß

günstiges Anhänger-Gelenkgerät
mit mechanischen H-Stützen

Diagramm

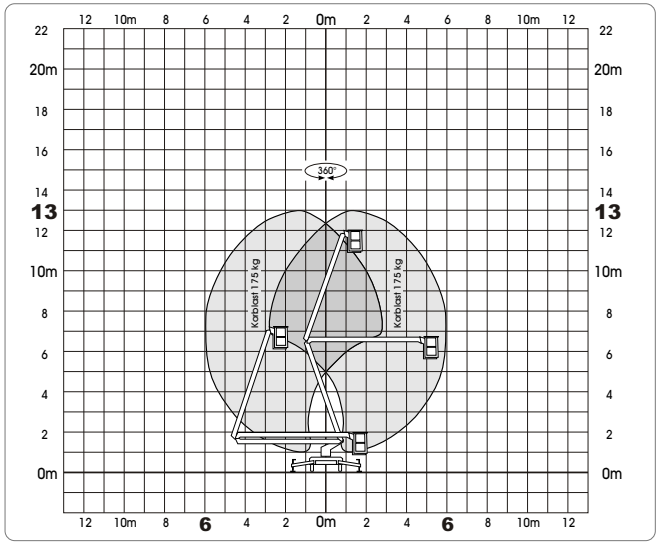

technische Daten

Arbeitsbereich	Arbeitshöhe bis		13,00 m
	Standhöhe max.		11,00 m
	seitliche Reichweite bis		6,00 m
	Schwenkbereich		360°
Abmessungen & Gewichte	Korb:	Maße (L x B)	0,70 x 0,90 m
		Tragkraft	175 kg
	Fzg.:	Länge	7,10 m
		Breite	1,65 m
		Höhe	1,85 m
		Gesamtgewicht	1.360 kg
Abstützung	beidseitig		3,50 m
	Stützendruck max.		11 kN
	manuelle H-Stützen		
Antrieb	230 V E-Motor (10 A)		
Ausstattung	230V Steckdose im Korb, manuell bedienbare Stützen Motor Start-Stop		

Gerät

AB 150

Arbeitshöhe 15,00 m
Reichweite 10,50 m

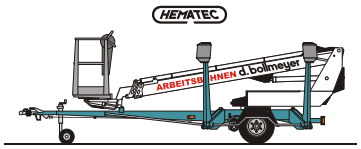

Kl. 3 / BE | 230V/Benzin | Korb 2 x 45° | Rad Antrieb

Anhänger-Teleskopgerät
mit hydr. Klapp-Stützen

Diagramm

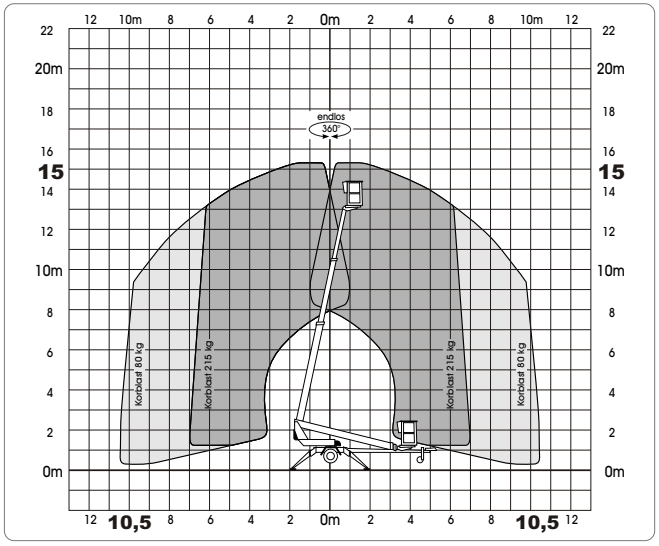

technische Daten

Arbeitsbereich	Arbeitshöhe bis		15,00 m
	Standhöhe max.		13,00 m
	seitliche Reichweite bis		*10,50 m
	Schwenkbereich		360° endlos
	* Lastmomentbegrenzt .		
Abmessungen & Gewichte	Korb:	Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m
		Tragkraft	215 kg
	Fzg.:	Länge	7,35 m
		Breite	1,78 m
		Höhe	2,00 m
		Gesamtgewicht	1.720 kg
Abstützung	beidseitig		4,30 m
	Stützendruck max.		13 kN
	hydraulische Klappstützen		
Antrieb	230 V E-Motor (16 A) oder Benzin-Motor (optional)		
Ausstattung	230V Steckdose im Korb, Motor Start-Stop, elektr. Korbdrehvorrichtung 2 x 45° **hydraulischer Radantrieb**		

Stand **02/2013**

Änderung jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten © d.bollmeyer GmbH & Co. KG

d. bollmeyer GmbH & Co. KG • Mindener Straße 1 • D-32278 Kirchlengern • info@bollmeyer.com • fon +49 5223 75177 • fax +49 5223 75141

INTERNET:

ARBEITSBÜHNEN-VERMIETUNG bollmeyer.com

IPAF SCHULUNGSZENTRUM

PARTNER

Gerät

AB 180

Arbeitshöhe 18,00 m
Reichweite 11,00 m

Kl. 3 / BE | 230V/Benzin | Korb 2 x 45° | Rad Antrieb | Korb Anschluß

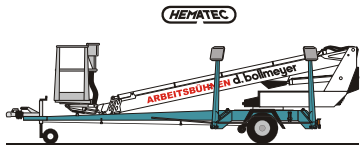

Anhänger-Teleskopgerät
mit hydr. Klapp-Stützen

Diagramm

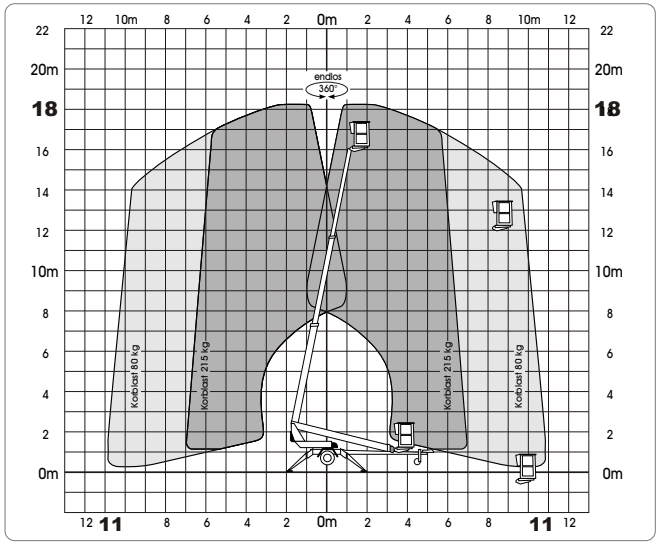

technische Daten

Arbeitsbereich	Arbeitshöhe bis		18,00 m
	Standhöhe max.		16,00 m
	seitliche Reichweite bis		*11,00 m
	Schwenkbereich		360° endlos
			* Lastmomentbegrenzt .
Abmessungen & Gewichte	Korb:	Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m
		Tragkraft	215 kg
	Fzg.:	Länge	7,35 m
		Breite	1,78 m
		Höhe	2,00 m
		Gesamtgewicht	1.720 kg
Abstützung	beidseitig		4,30 m
	Stützendruck max.		14 kN
	hydraulische Klappstützen		
Antrieb	230 V E-Motor (16 A)		
	oder Benzin-Motor (optional)		
Ausstattung	230V Steckdose im Korb, Motor Start-Stop,		
	elektr. Korbdrehvorrichtung 2 x 45°		
	hydraulischer Radantrieb		

Gerät

AB 180GT

Arbeitshöhe 18,00 m
Reichweite 11,00 m

Kl. 3 / BE | 230V/Benzin | Korb 2 x 45° | Rad Antrieb | Korb Anschluß

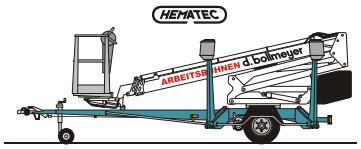

Anhänger-Gelenkteleskopgerät
mit hydr. Klapp-Stützen

Diagramm

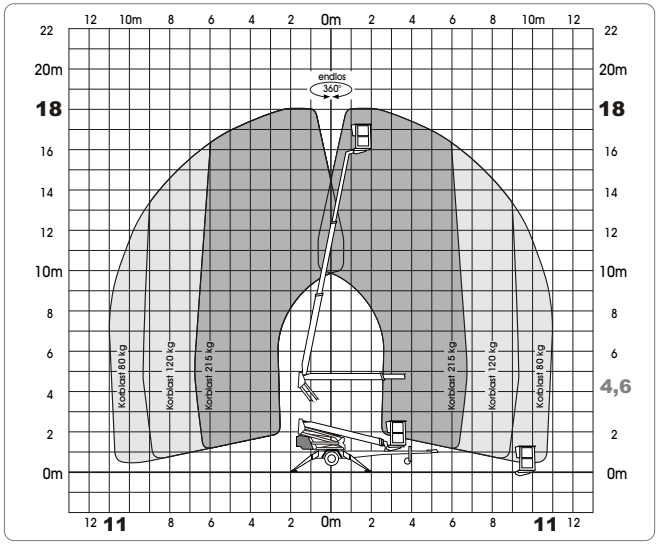

technische Daten

Arbeitsbereich	Arbeitshöhe bis		18,00 m
	Standhöhe max.		16,00 m
	seitliche Reichweite bis		*11,00 m
	max. Übergreifhöhe		4,60 m
	Schwenkbereich		360° endlos
			* Lastmomentbegrenzt
Abmessungen & Gewichte	Korb:	Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m
		Tragkraft	215 kg
	Fzg.:	Länge	6,55 m
		Breite	1,78 m
		Höhe	2,25 m
		Gesamtgewicht	2.100 kg
Abstützung	beidseitig		4,30 m
	Stützendruck max.		16,8 kN
	hydraulische Klappstützen		
Antrieb	230 V E-Motor (16 A)		
	und Benzin-Motor (als Standard)		
Ausstattung	230V Steckdose im Korb, Motor Start-Stop,		
	elektr. Korbdrehvorrichtung 2 x 45°		
	Gelenktelekop-Konstruktion		
	hydraulischer Radantrieb		

Stand
02/2013

Änderung jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten © d.bollmeyer GmbH & Co. KG

d. bollmeyer GmbH & Co. KG • Mindener Straße 1 • D-32278 Kirchlengern • info@bollmeyer.com • fon +49 5223 75177 • fax +49 5223 75141

Servicequalität & Sicherheit
sind unser Anspruch,
aus diesem Grund
sind wir für Sie Mitglied bei:

PARTNER LIFT®
bundesweit mieten

IPAF
Sicherheitsschulungen für Bediener

Sie setzen auf
unseren Service,
wir auf die Qualitäten
folgender Marken:

MICHI
BISON
Bobcat
Genie
H.A.B.
Haulotte
HEMATEC
JLG
MANITOU
nifty
PALFINGER
RUTHMANN
TEUPEN
WUMAG

... und auf weitere

Alle im Prospekt abgebildeten Markennamen,Logos und Abbildungen unterliegen dem Copyright des jeweiligen Erstellers. Alle Rechte vorbehalten.

Die **d.bollmeyer** GmbH & Co. KG, Ihr Spezialist, wenn es um Hubarbeitsbühnen geht, bietet Ihnen kompetent & effektiv vollen Service rund um den Höhenzugang. Gern nehmen wir die Herausforderung an, auch schwierige Aufgaben zu lösen, um Ihnen den Zugang zu erleichtern....

und das seit fast 30 Jahren!

GERÄTEVIELFALT und unser langjähriges Know-how bei Höhenzugangstechniken bieten Ihnen den stärksten Garant, Ihren Arbeitsplatz in der Höhe mit Sicherheit zu erreichen.

REGIONAL STARK bieten wir Ihnen immer schnelle und flexible Lösungen, wie sie nur ein lokaler Dienstleister bieten kann.

BUNDESWEIT ZUVERLÄSSIG wickeln wir gern auch Ihre national verteilten Einsätze in gleicher Qualität ab. Hier verbinden sich für Sie die Vorteile des lokalen Ansprechpartners mit der Standortvielfalt unserer PartnerLift-Kooperation, gemäß dem Motto:

”Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen!”

WIRTSCHAFTLICH sind unsere Lösungsvorschläge, mit denen Sie sicher & effektiv Ihre Problemstellungen beim Höhenzugang bewältigen können.

EHRLICHKEIT ist für uns ein wichtiger Faktor der Kundenbindung. Wir kennen unsere Grenzen und die unserer Geräte. Eine kostenfreie Vor-Ort-Besichtigung klärt die Frage der Machbarkeit.

24-STD-SERVICE bietet Ihnen die Sicherheit, bei Bedarf auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten auf unsere Hilfe zählen zu können.

SICHERHEIT und das Wohlergehen der Nutzer hat für uns oberste Priorität, denn das ist es, was wir vermieten:

Sicherheit, Effektivität und Höhe!

sicherer hinauf !

d.bollmeyer GmbH & Co. KG

ARBEITSBÜHNEN-VERMIETUNG

Mindener Strasse 1 D-32278 Kirchlengern tel. +49 5223 75177 fax +49 5223 75141

www.bollmeyer.com info@bollmeyer.com