
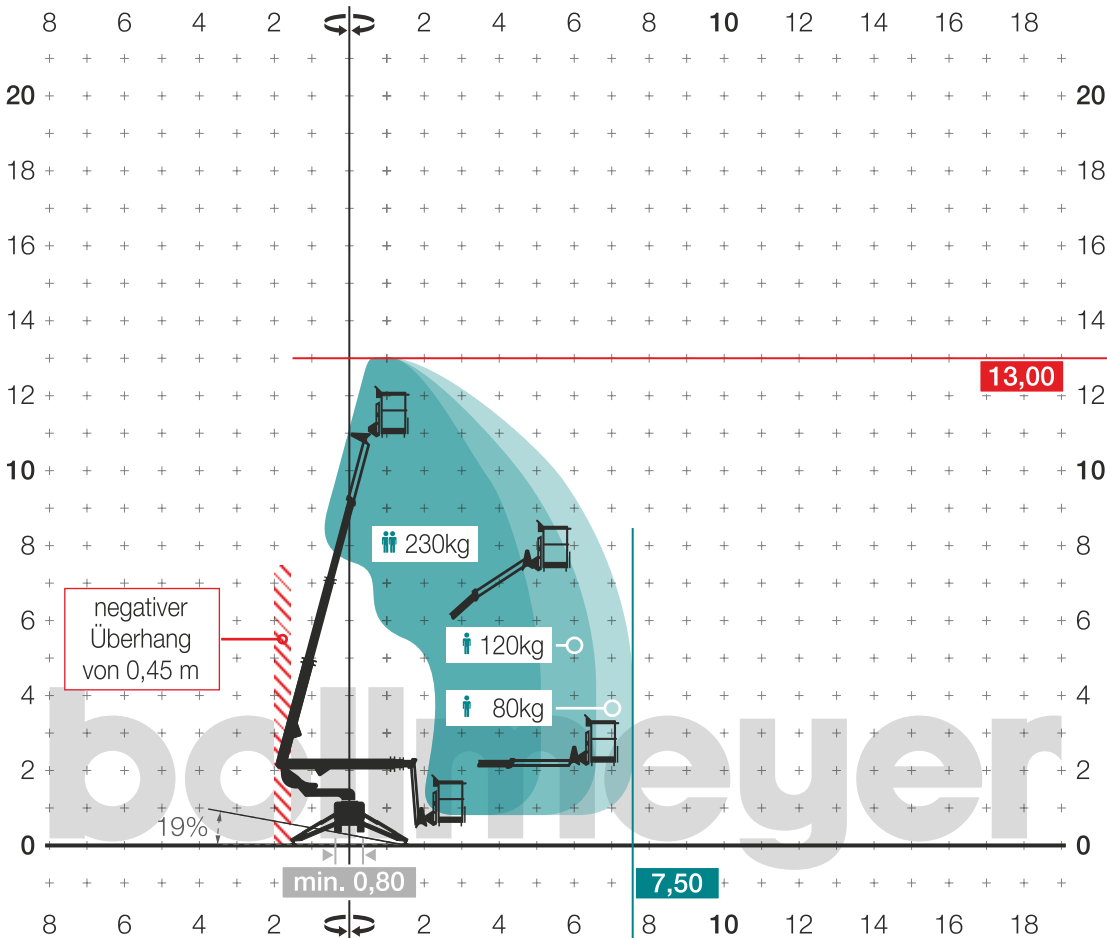


TR 130k


BLUELIFT

max. Arbeitshöhe
↑ **13,00m**

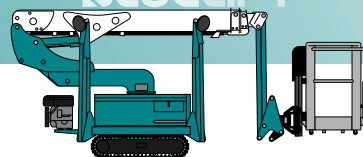

max. Reichweite mit 230 kg	5,10 m
(90° geschwenkt) mit 80 kg	7,50 m
Übergreifhöhe	- m
Schwenkbereich	2 x 170°
Korbarm	JA / 85°
Arbeitskorb	Maße (L x B) 1,30 x 0,70 m
	max. Traglast (2 Pers.) 230 kg
	Drehwinkel 2 x 80°
Transportmaße (L x B x H)	4,59 x 1,40 x 1,95 m
mini. Maße (ohne Korb)	3,89 x 0,80 x 1,95 m
betriebsbereites Gesamtgewicht	1.520 kg
Aufstellneigung (längs und quer)	2°
Abstützung (voll)	3,25 m
max. Bodendruck der Stütze	10,5 kN
Verkersflächenlast	385 kg/m ²
Antrieb	Diesel und 230V-E

Draufsicht - Abstützung

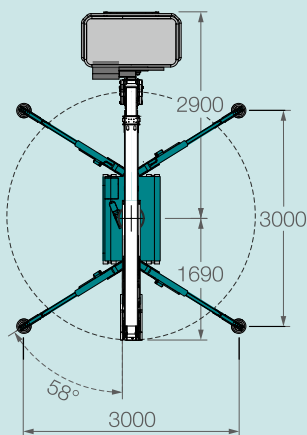

Ausstattung

- > Korb leicht demontierbar
- > (ohne Korb) nur 80cm breit
- > Aufstell- & Einfahrautomatik
- > bodenschonendes Kettenfahrwerk

Zusatzausstattung auf Anfrage

- > Transportanhänger (2.200kg Zuggewicht)
- > BatteriePack
- > Bodenschutzplatten

(C) 05/ 2025 Keine Haftung für eventuelle Druckfehler. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Massgaben sind ca.-Angaben und können unter anderem durch Produktneuerungen variieren. Nachdruck, Vervielfältigung und Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der d.bollmeyer GmbH & Co. KG, Kirchzellern