AB 180

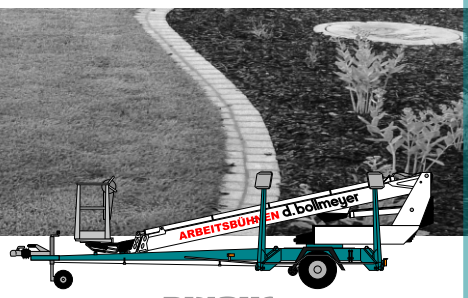

DINOlift

Meter 18,00

Arbeitshöhenvergleich:

AB 180 unser größter AB

Arbeitshöhe bis	18,00 m	
Standhöhe max.	16,00 m	
Reichweite seitl. bis (mit voller Korblast)	10,70 m	
Übergreifhöhe	- m	
Schwenkbereich (endlos)	360 °	
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 45°	
Arbeitskorb Maße (L x B)	1,30 x 0,70 m	
maximale Traglast	(2 Pers.) 215 kg	
Gerätemaße (L x B x H)	7,46 x 1,80 x 2,19 m	
Gerätemasse (betriebsbereit)	1.900 kg	
zulässige Aufstellneigung	2 °	
Art der Abstützung	hydraulische Klappstützen	
Anzahl der Abstützvarianten	1	
Abstützbreite (beidseitig voll ausgestützt)	4,35 m	
Bodendruck der Stütze max.	16,8 kN	

BE / 3 · Stützen · Diesel / 230V · 1,7 t · Radantrieb · 25 % · Ösen · In+Outdoor

Antriebsarten 230V-E-Motor oder Dieselmotor, autom. E-Start-Stop, Korbdrehvorrichtung hydr., Kranösen, hydraulischer Radantrieb mit Kabelfernbedienung, 230V-Anschluss im Korb (produziert keinen eigenen Strom!)

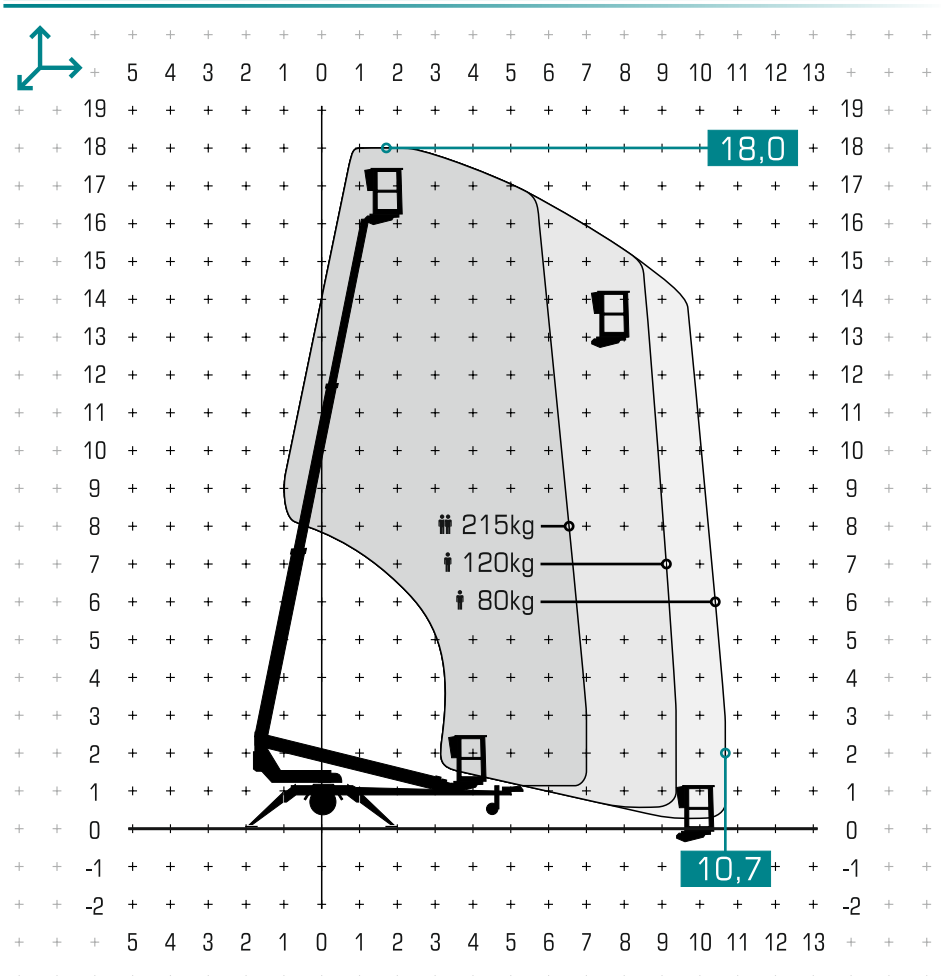

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.

bollmeyer.com

d. bollmeyer GmbH & Co. KG • Mindener Straße 1 • D-32278 Kirchlengern
info@bollmeyer.com fon +49 5223 75177 • fax +49 5223 75141